


DESCRIPTION

FEATURES

- ・ 240ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール
(ピン・ピッチ 1.00mm)
- ・ 基板高 30.0mm
- ・ CL-tRCD-tRP = 5-5-5 (PC2-5300)
- ・ 1.8V±0.1V 単一電源
- ・ 8,192 リフレッシュ / 64ms
- ・ SSTL_18 コンパチブル
- ・ /CAS レイテンシー 3, 4, 5 クロック プログラマブル
- ・ 1バンク 構成
- ・ アンバッファード タイプ
- ・ ECC
- ・ OCD (オフチップ ドライバー インピーダンス アジャストメント)
- ・ ODT (オンダイ ターミネーション)
- ・ 接続端子: 電解金メッキ ($t \geq 0.76 \mu\text{m}$)
- ・ Pbフリー、RoHS 対応品

Outline Drawing

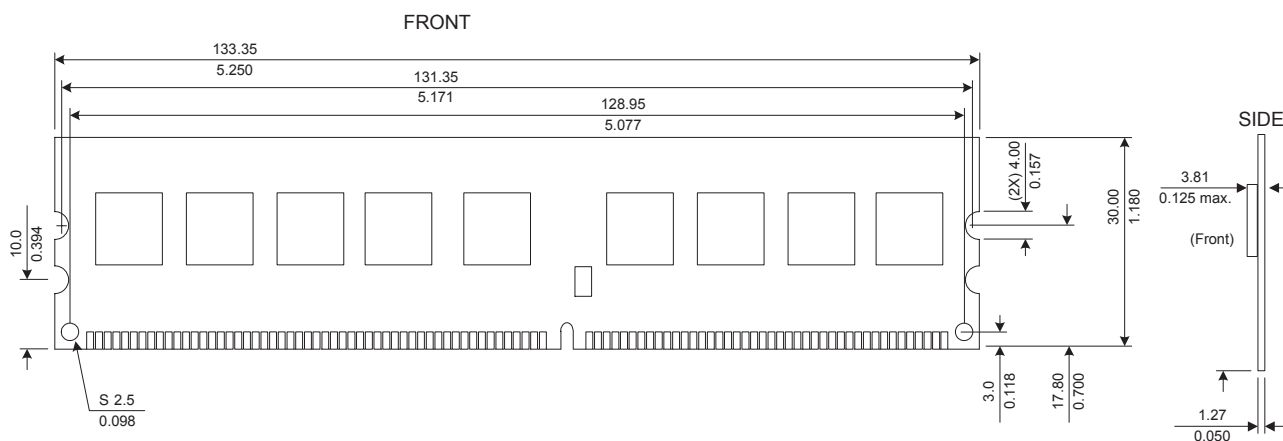

Functional Block Diagram